

ATS 205 DM

Advanced Technical Solutions





Diesel Generator Set (50Hz, 400V)

Leistung

		50Hz / 400V	
Standby	kVA	205	
	kW	164	
Dauer	kVA	185	
	kW	148	

Motor

Hersteller	DOOSAN, Korea		
Model	P086T1		
Zylinderanzahl	6 in Reihe		
Hubraum	Liter	8,1	
Bohrung / Hub	mm	111 / 139	
Verdichtung	16, 4:1		
Drehzahlregler	elektronisch		
Aufladung	1 Turbolader m. Ladeluftkühlung		
Kühlsystem	Wasser		
Kühlmittel	Liter	48,5	
Schmieröl	Liter	15,5	
Elektrosystem	V/DC	24	
Drehzahl / Frequenz	1/min / Hz	1500 / 50	
Dauerleistung	kWm	199	
Kraftstoffverbrauch	Liter / h	110%	42,8
		100%	38,1
		75%	28
		50%	18,6
Abgastemperatur	C°	580	
Abgasvolumen	m³/min	33,9	
Verbrennungsluft	m³/min	12,1	
Kühlluft	m³/min	250	

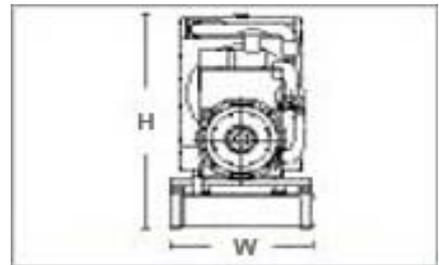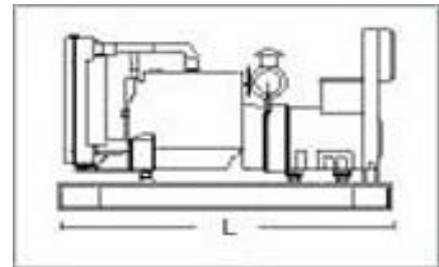

Alternator

Hersteller	MARELLI, Italien		
Model	MJB250MB4		
Anzahl der Phasen	3		
Leistungsfaktor	0,8		
Lager	1		
Anzahl der Pole	4		
Anzahl der Wicklungen	12		
Spannungstoleranz	±%0,5		
Isolierungsklasse	H		
Schutzklasse	IP 23		
Erregung	AVR, bürstenlos		
Anschlußart	Stern		
Gesamt Oberwellengehalt	<%2		
Frequenz	Hz	50	
Spannungsausgang	V/AC	230 / 400	
Nennleistung	kVA	210	
Effizienz	%	93	

Abmessungen

	B x L x H (mm)	Gewicht (kg)	Tankinhalt (Liter)	Geräuschpegel (7m)
mit Schalldämmgehäuse	1237 x 3919 x 1950	2410	382	73dB(A)
ohne Schalldämmgehäuse	950 x 3000 x 1530	1750	382	94dB(A)

Technische Änderungen vorbehalten.